

VP 多重電源ユニット VC90P


機器概要

本製品は、9台の弊社VP多重型カメラ（定電圧方式）を接続できる、電源ユニットです。
 弊社のマイク内蔵カメラと接続して、映像に加え音声の監視も可能です。


機器仕様

電源	AC100V±10% 50/60Hz	消費電力	90W以下
カメラ接続台数	9台(BNC×9)	ケーブル長	5C-2V最大500m
適合カメラ	弊社定電圧駆動方式VP多重カメラに適合 (SV2000・SV2010・SV2020・SV2030・SV2080) (SV2120X暫定・SV2520VX暫定)		
伝送方式	シングルケーブル方式(電源・複合映像信号・音声多重方式)		
映像高域補正	SHORT/LONG切換可能(リアパネルDIPスイッチ)		
映像出力	9出力(BNC) NTSC方式準拠 VBS 1.0V(p-p) / 75Ω		
音声出力	-10dBV(316mV)/600Ω以上不平衡 (RCAピンジャック×1、カメラ入力1のみ)		
外観色	白(マンセル5GY 8/0.5近似色)	サービスコンセント	電源スイッチ連動 AC100V 最大2A
使用温度・湿度	0°C~40°C 30%~90%(非結露)	質量	約3.5kg
外形寸法	幅420mm 高さ44mm 奥行き300mm(突起部含まず)・EIAラック 1Uサイズ		


外観・寸法 (名称)

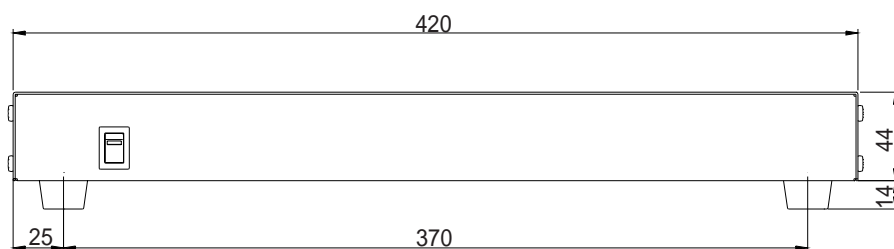

正面図



側面図

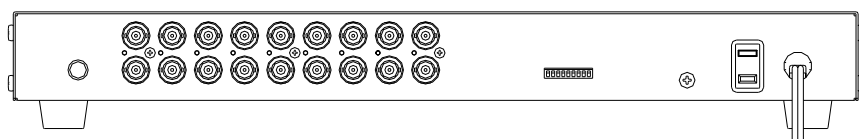

背面図

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 16 年 4 月 現在