

# ビジュアルコントローラ VC - 20 (本体部)

EIA  
1U サイズ

## 機器概要



本製品は、6 台の AV 機器のセクターと、内 4 台までの赤外リモート可能なコントローラで、専用タッチパネルディスプレイに接続して動作します。

音声出力にミキシングするライン入力を備え、音量レベルは 0dB から -80dB で減衰可能です。

## 機器仕様

リモート出力	赤外線シリアル信号 (AV 機器 × 4 台・VP × 1 台) リレー接点 3 × 4 回路 (環境設定用、24V / 1A) D sub 25P
映像入出力	1V (p-p)、75 Ω、RCA ピンジャック (IN × 6、OUT × 2)
音声入出力	-10 ~ +5dBm、RCA ピンジャック / R (IN × 6、OUT × 1)
ライン入力	-10dBm、RCA ピンジャック (IN × 1)
使用環境条件	温度 0 ~ 40 °C、湿度 35 ~ 85% (ただし結露しないこと)
電源	AC 100V、50 / 60Hz
消費電力	11W
外形寸法	幅 482mm、奥行き 250mm、高さ 44mm (EIA 規格 1U)
質量	3.1kg
仕上げ	黒半艶焼付塗装
通信ケーブル	信号ケーブル (VC - 20 用) 15m 以下
付属品	電源ケーブル、IR ケーブル (4m) × 5、D sub 9P プラグ D sub 9P ソケット D sub 9P シェル
オプション品	ピンプラグ

## 外観・寸法 (名称)

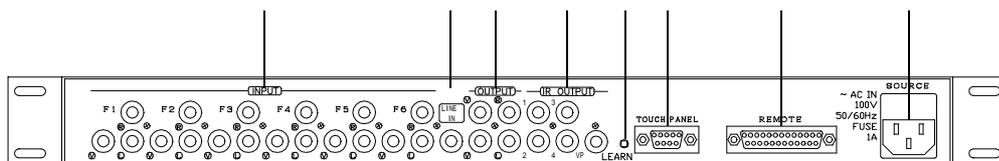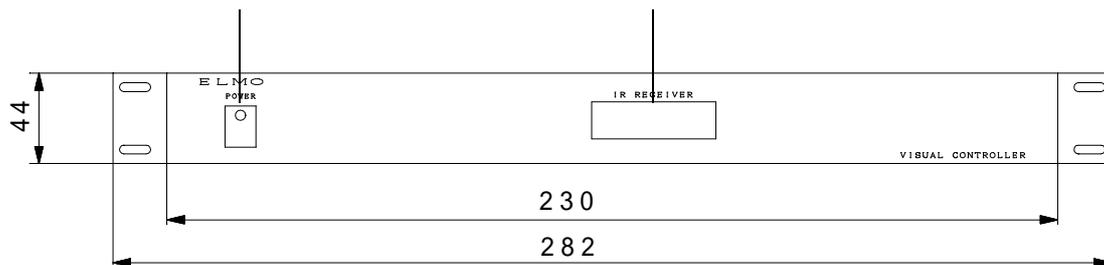

POWER スイッチ	IR 信号出力端子
IR 受光部	LEARN ボタン
映像・音声入力端子	専用タッチパネル接続端子
ライン入力	リレー出力端子
映像・音声出力端子	AC インレット / フューズホルダ

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 11 年 7 月 現在