

# Vレシーバー VPR-1

## ■ 機器概要

本製品は、弊社ワイヤレス製品(モバイル書画カメラ・ワイヤレスモデルMO-1w)の映像及び音声をワイヤレスで受信するレシーバーです。面倒な機器間の配線が不要となり、会議室や教室内の配線工事のコスト削減と自由なプレゼンテーション機器のレイアウトを実現します。


- 電波干渉の少ない5GHz帯の無線帯域を使用。
- 通信距離約 : 10m。(使用状況により異なります。)

## ■ 機器仕様

使用温度	0°C ~ 40°C
使用無線帯域	5190MHz ~ 5670MHz
通信距離	約 10m (使用状況により異なります)
電源	ACアダプタ
	入力: 100V ~ 240V、0.5A、50/60Hz
	出力: 5V、2A
規格	HDMI / WHDI 規格に準拠、HDCP 対応
送信機登録	8 台
HDMI OUT (Type A)	VGA(640×480) 60/75Hz、SVGA(800×600) 60/75Hz、
	XGA(1024×768) 60/75Hz、WXGA(1280×768) 60Hz、
	WXGA(1280×800) 60Hz、SXGA(1280×1024) 60Hz/75Hz、
	1152×864 (60Hz)、1280×960 (60Hz)
	480p、576p、720p、1080i、1080p 192kHz×24bit
消費電流	7W (5V / 1.4A) ACアダプタは含まず
外形寸法	L83×W80×H31 (mm)
質量	110g

## ■ 外観

単位: mm

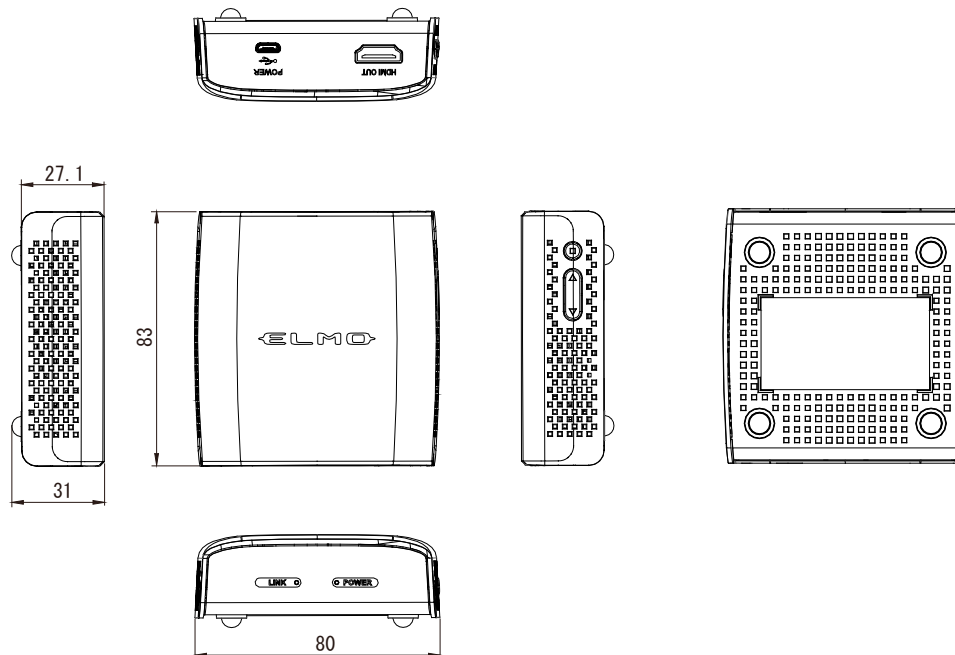

※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。  
平成24年 6月現在