

音量リモコンユニット VR-6122

機器概要

本機は、音量の増減を本体のボリュームつまみ及び、外部リモートにより任意に設定するVCAです。




2系統のステレオ入出力をそれぞれ独立して使用又は、ミキシング使用することが可能

外部リモートはRS-232C・無電圧メイク接点・アナログ電圧と多くのリモート方式に対応

機器仕様

電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	10W
入力	不平衡ステレオ2CH RCAピン2回路 規定レベル -10dB インピーダンス 10k Ω		
出力	不平衡ステレオ2CH RCAピン2回路 規定レベル 10dB(規定入力レベル、減衰量 0dB時)		
減衰範囲	- ∞ 、-79dB \sim +10dB (拡張モード・リニアモード：2動作モード選択式)		
周波数特性	20Hz \sim 20kHz (\pm 2dB)	高周波歪率	0.05%以下 (IHF-A)
S/N比	-80dB以下 (IHF-A)	クロストーク	-70dB以下
ミキシング出力	CH1よりミキシング出力 (ミキシング時 CH1：ステレオ・CH2：ステレオ/モノラル)		
L/R個別音量制御	CH1・CH2個別設定可(モノラル) (RS-232Cのみ減衰制御可・本体表示なし)		
外部リモート	RS-232C、無電圧メイク接点、アナログ電圧(0 \sim 5V) (無電圧メイク接点・アナログ電圧 CH1・CH2連動可、アナログ電圧制御時、本体つまみ等他制御不可)		
動作温度	0 $^{\circ}$ C \sim 40 $^{\circ}$ C	動作湿度	30% \sim 85%(結露しないこと)
外形寸法	幅430mm、高さ44mm、奥行き250mm(本体のみ、突起部含まず) 幅482mm、高さ44mm、奥行き250mm(ラックマウント金具取付時、EIA規格1Uサイズ)		
質量	4.0kg(ラックマウント金具を含む)		

外観・寸法 (名称)

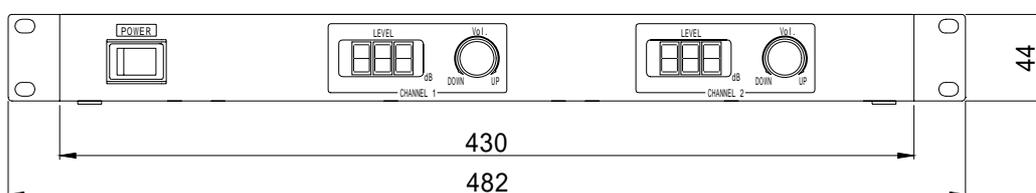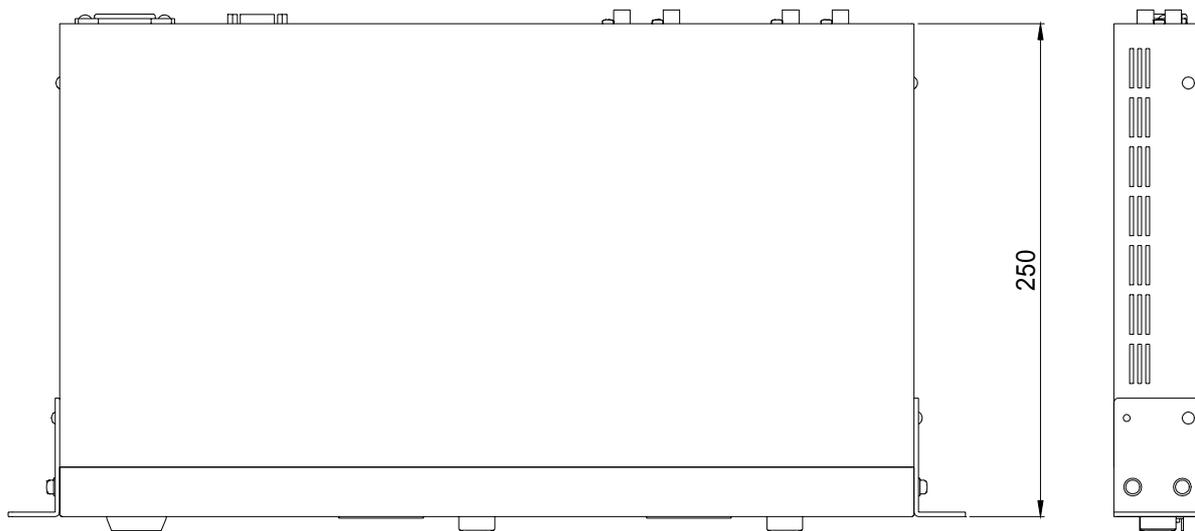

単位：mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成21年1月 現在