

ELxxR1 ネットワークアップデート方法 (システムバージョン3.5.0以降)

V3.10.0用

1. ネットワークアップデート

テクノホライゾン株式会社エルモカンパニー

注意事項

◇v3.5.0～v3.8.0のバージョンからのネットワークアップデート時に設定画面表示時要求されるパスワードの設定が初期化されます。

[設定画面表示時パスワードを要求する]項目をオンにされている場合、アップデート後に再度設定をお願いします。 初期パスワード：888888 [8を6回]



◇ネットワークアップデートを開始すると途中で中止できませんので注意してください。

◇ネットワークアップデートが正常にできない場合、別紙『[ELxxR1 v3.10.0 ローカルアップデート方法](#)』をご覧ください。

◇ネットワークアップデート時に以下の項目の設定が変更されます。
該当項目の設定が必要な場合、アップデート後に再度設定をお願いします。

- [設定] → [ネットワーク] → [WLAN] → [Wi-Fi]
 - ・ 『オン』 ⇒ 『オフ』

1. ネットワークアップデート [1/5]

- アップデートにあたって、設定からシステムバージョンを確認します。

1. 主電源をオフにしている場合、電子黒板の電源をオンにし起動します。
2. ホーム画面に移動してアプリ一覧から『設定』アプリを起動します(図.3-1参照)。
3. [デバイス情報 ⓘ]を押下します(図.3-2参照)。
4. システムバージョンが確認できます。

図.3-1 ホーム画面

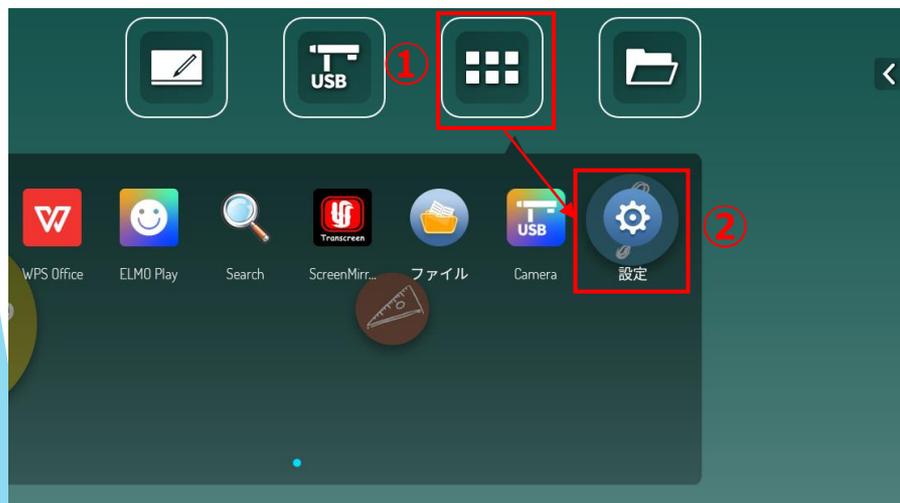


図.3-2 設定画面



1. ネットワークアップデート [2/5]

●設定からアップデートのシステム画面に移動します。

5.[システム設定 ]を押下します(図.4-1参照)。

6.[更新チェック]を押下します(図.4-1参照)。

7.ネットワークに接続していない場合、画面下に下記が表示されアップデートは進行しません(図.4-2参照)。
[サーバーに接続できませんでした。]

図.4-1ホーム画面

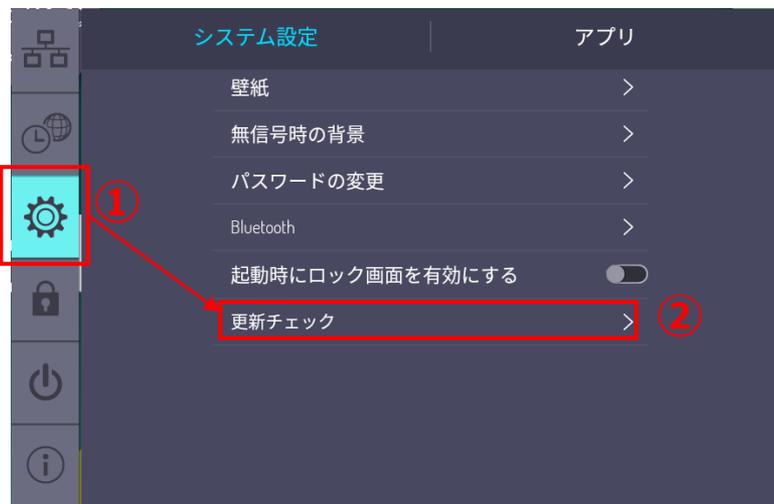


図.4-2設定画面




1. ネットワークアップデート [3/5]

8. システムアップグレードがポップアップされるので[実行]を押下します(図.5-1参照)。
※[中止]を押下した場合アップデートは進行しません。
9. アップグレードパッケージのダウンロードが進行します(図.5-2参照)。
※ダウンロードされるバージョンは赤枠箇所に表示されます
※[バックグラウンドでダウンロード]を押下した場合バックグラウンドでダウンロードが進行している状態でホーム画面に戻ります
※[一時停止]を押下するとダウンロードが停止しますが自動的に再開されます
※通信環境によりダウンロードに1時間かかる場合もあります

図.5-1ホーム画面



図.5-2設定画面

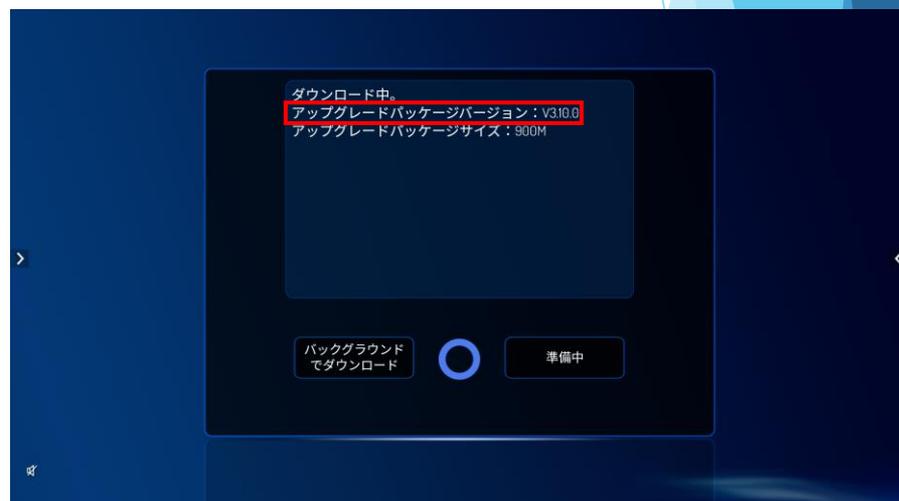

1. ネットワークアップデート [4/5]

10. ダウンロードが完了すると再起動を実施する画面が表示されます(図.6-1参照)。
※自動で行われるため電源を切らないでください
11. システムアップデートのインストールが進行します(図.6-2参照)。
※5分ほどかかります
※インストール進行中は電源を切らないでください
12. インストールが完了すると再起動します。

図.6-1ダウンロード進行画面



図.6-2インストール進行画面



1.ネットワークアップデート [5/5]

13.ホーム画面表示後[システムアップグレード]が表示されます(図.7-1参照)。

14.[確認]を押下することでアップデートは完了します(図.7-1参照)。

図.7-1システムアップグレード画面

