

MX-8000用マイク入力増設ボード MX-MIC

機器概要


本製品は、オーディオミキサーMX-8000のマイク入力部に相当します。
MX-8000（標準品）に、容易に入力を増設することが可能です。

機器仕様

規定入力レベル	- 60dB / 600 平衡 XLR-3-31相当
規定出力レベル	+ 4dB 600 平衡 XLR-3-32相当 × 2 (ステレオ) - 10dB 10k 不平衡 RCAピン × 2 (ステレオ)
周波数特性	50 ~ 12,000Hz (- 3dB) マイク入力 - 60dB メイン出力 + 4dB
全高調波歪率	0.2%以下 (IHF-A) マイク入力 - 60dB メイン出力 + 4dB
S / N 比	63dB以上 (IHF-A) マイク入力 - 60dB メイン出力 + 4dB
残留雑音電圧	0.5mV以下 (IHF-A) マイク入力 - 60dB メイン出力 + 4dB
外形寸法	幅30.8mm、高さ158mm、奥行197mm
質量	0.3kg
動作電源	DC ± 15V、± 5V

製品単体では動作しないため、MX-8000に組み込んで動作させた仕様です。

外観・寸法（名称）

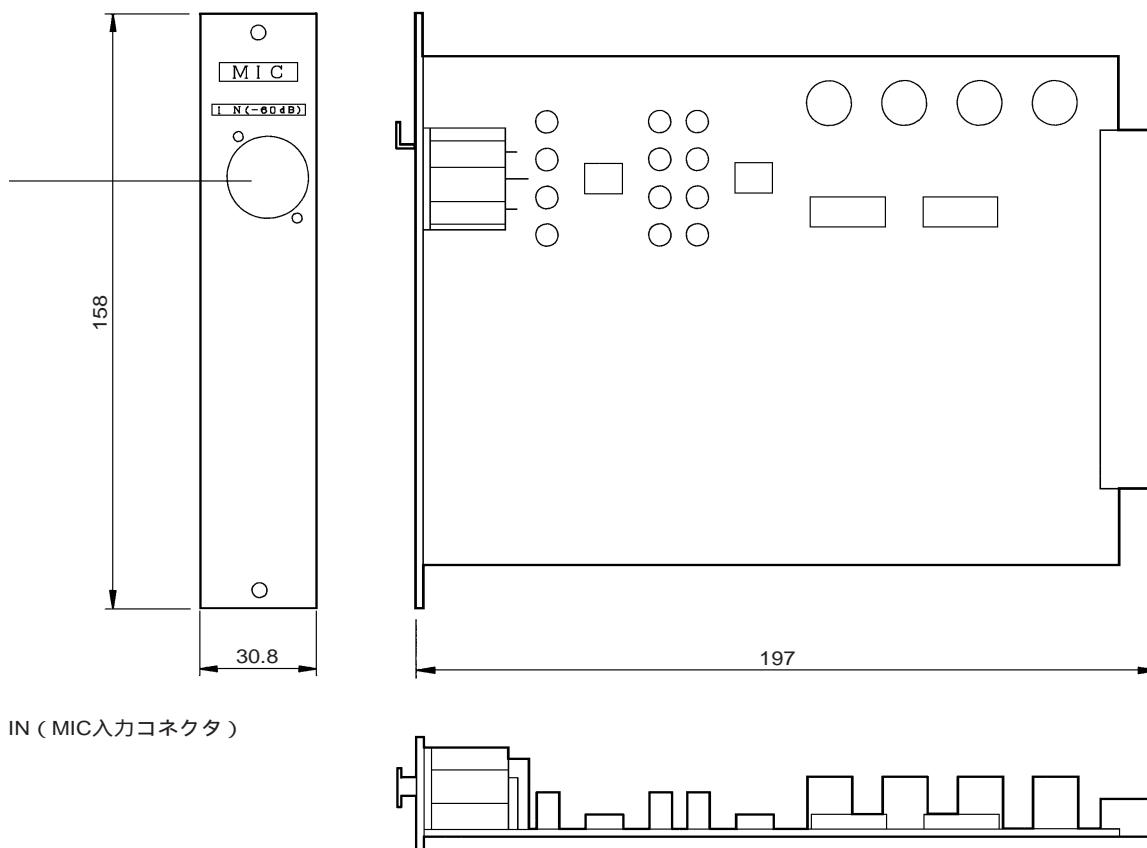

IN (MIC入力コネクタ)

単位：mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。