

Day/Night 防雨カメラ QNW4002

機器概要

本製品は、新設計の小型・軽量のレンズ一体型昼夜兼用防雨CCDカメラです。

昼間はカラー撮影、夜間は白黒撮影に自動切換えを行います。


AC アダプター不要のラインボルテージタイプ。

オプション品: シェードSS-20 を使用することにより、軒下などに直接設置する事が可能です。

機器仕様

電源仕様	AC100V 50/60Hz	消費電力	5.0W
撮像素子	1/4インチ カラーCCD	有効画素数	水平:768 垂直:494
撮像サイズ	水平:3.65mm 垂直:2.74mm	捜査方式	21インターレース
走査周波数	水平:15.734kHz 垂直:59.94Hz	同期方式	内部同期
解像度	水平470TV本 垂直350TV本	映像S/N	48dB
最低被写体照度	1.5lx (DAY/NIGHT: 切)	AGC	内蔵
	0.3lx (DAY/NIGHT: 入)	ホワイトバランス	自動追尾
逆光補正(BLC)	あり	感度アップ	あり
マイク	なし	DAY/NIGHT	あり
設定メニュー	なし		
アイリス	自動	アイリス調整	あり(内蔵ボリューム)
レンズ	バリオフォーカルレンズ F:1.4 f:2.8mm~5.8mm		
防水仕様	オプション品シェードSS-20装着時 JIS C 0920 保護等級3 (防雨型)		
外観色	フロントカバー: マンセル75PB 6/4近似色 ケース・リアカバー: マンセル5GY 8/0.5近似色		
外形寸法	幅84mm 高さ75mm 奥行き230mm	質量	約1200g
動作周囲温度	-10 ~ 50	動作周囲湿度	30% ~ 90%

外観・寸法 (名称)

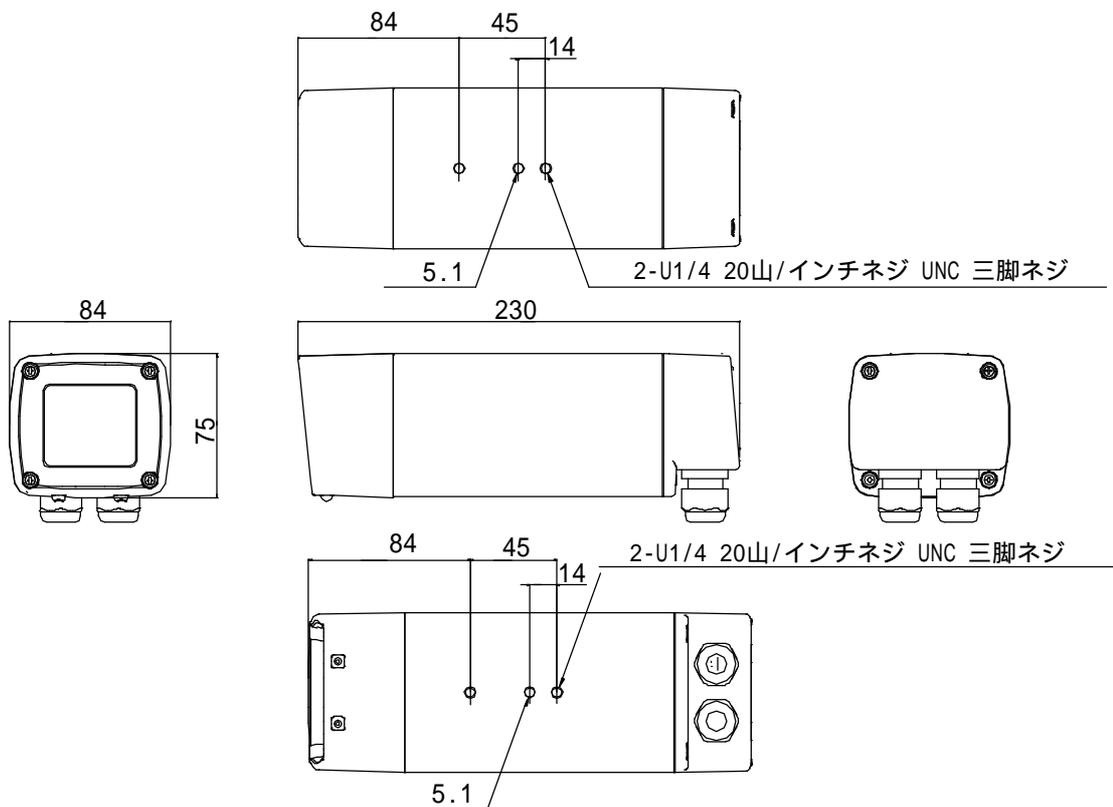

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成14年9月 現在