


■機器仕様

映像入力	デジタル入力3系統HDMI×2、DVI-D×1 アナログ入力3系統Dsub15p×2、5BNC×1		
映像出力	HDMI出力×1、HDBaseT出力×1※出力される映像はどちらも同一の映像です。		
音声入力	アナログ入力用3系統RCA×2、ライン入力1系統RCA×2		
音声出力	アナログ出力用1系統RCA×2		
制御端子	RS-232C×3、赤外線出力×5、RY接点出力×16、接点入力×16		
Ethernet	機器外部制御用、Webサーバー用	マクロスイッチ	10操作
音量調整	2系統スイッチャー音声、外部ライン	消費電力	100W
動作電源	AC100V 50/60Hz	DC24V出力	0.1A
動作温度	0℃~40℃	動作湿度	30%~85%(結露しないこと)
外形寸法	幅430mm高さ132mm奥行336mm(本体のみ、突起含まず) 幅482mm高さ132mm奥行336mm(ラックマウント金具取付時、EIA規格3Uサイズ)		
質量	9.0kg		

■外観・寸法

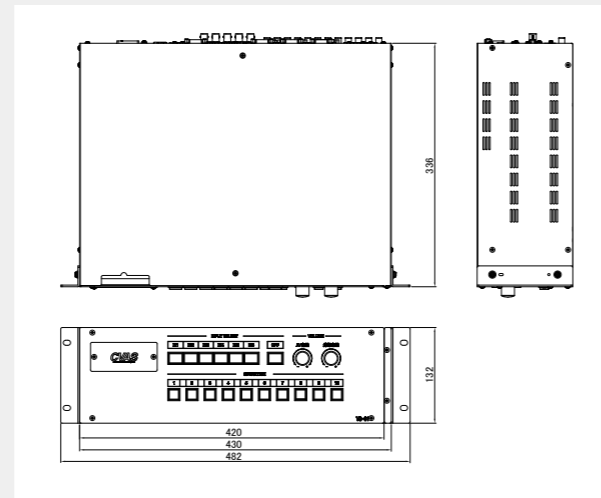

CVAS

Controller for Visual Audio System VC-01

ALL IN ONE スイッチャー
VC-01 オープン価格


多彩な機能を搭載した新しいスイッチャー。

ALL IN ONE スイッチャー VC-01

■オプション品

■ blanks plate + extension cable

前面パネルを外した本体に使用する、 blanks plate と延長用ケーブルのセット。



Brind Panel B (U20106B)
Front Panel Cable L=3m

■ Management CVAS

各教室にある VC-01 の一括管理・集中制御ができます。



マネージメント CVAS 画面

■ 推奨品


■ Desktop mounting bracket

(カナレ電気製: CSW-CF-3/16-1-x)
本体前面パネルを卓上に設置する際に利用できます。



■ Power switch

(カナレ電気製: MFP シリーズ)
本体前面にカナレ電気製、MFP シリーズを設置出来る blanks space があります。
主電源スイッチ等の設置に利用できます。



ボタンタイプ
MFP-MAINSW



キースイッチタイプ
MFP-KEYSW-NP

⚠ 注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

- 「ELMO」、「CVAS」は、株式会社エルモ社の商標または登録商標です。
- HDBaseTは、HDBaseT Allianceの登録商標です。
- HDMIは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- 価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 仕様及び価格は、変更することがありますのでご了承ください。

ISO 9001
ISO 14001

株式会社 エルモ社 本社・工場は国際的な品質マネジメントシステム (ISO 9001) と環境マネジメントシステム (ISO 14001) の認証を取得しています。



株式会社エルモ社
エルモソリューションカンパニー
〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目12番23号 三木産業ビル9階
http://www.elmosolution.co.jp

- 北海道営業部 〒001-0021 札幌市北区北21条西8丁目3番8号 バックスビル TEL.011-738-5811 FAX.011-738-5822
- 江別オフィス 〒069-0825 江別市野幌東町17番地5 TEL.011-391-8800 FAX.011-391-8700
- 東北営業部 〒980-0023 仙台市青葉区北目町1番18号 ビースビル北目町4階 TEL.022-266-3255 FAX.022-266-3253
- 首都圏営業部 〒108-0073 東京都港区三田3丁目12番16号 山光ビル4階 TEL.03-3453-6471 FAX.03-3453-6479
- ラーニングシステム営業部 〒108-0073 東京都港区三田3丁目12番16号 山光ビル4階 TEL.03-3453-6471 FAX.03-3453-6479
- セキュリティ営業部 〒108-0073 東京都港区三田3丁目12番16号 山光ビル4階 TEL.03-3453-6471 FAX.03-3453-6479
- 中部営業部 〒467-8567 名古屋市長瀬区明前町6番14号 TEL.052-811-5261 FAX.052-811-5142
- 近畿・四国営業部 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目12番23号 三木産業ビル9階 TEL.06-6541-0123 FAX.06-6541-0125
- 広島オフィス 〒730-0012 広島市中区上八丁堀7-1 ハイオス広島 505 TEL.082-221-2801 FAX.082-221-2802
- 近畿ソリューション営業部 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目12番23号 三木産業ビル9階 TEL.06-6531-2125 FAX.06-6531-2124
- 九州営業部 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2番8号 朝日プラザ紙園2階 TEL.092-281-4131 FAX.092-281-4133
- 福岡オフィス 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2番8号 朝日プラザ紙園2階 TEL.092-281-5658 FAX.092-281-4133
- 熊本オフィス 〒861-2104 熊本市東区秋津3丁目11-7 TEL.096-282-8338 FAX.096-282-8337

●当社の取り扱い製品は、すべてベルマークでお求めいただけます。

ワンパッケージ化!

スイッチャー、オーディオミキサー、VCA、I/F機能から、操作端末まで、すべて一体化した新しいスイッチャーです。シンプルなシステム設計ができるため、教室・研修室の運用の省力化、簡単化を実現します。

スイッチャー機能

I/F機能


ミキサー VCA 機能

WEBコントロール機能

省力化・コストダウン


POINT 1 シームレスマルチスイッチャー機能

VC-01は6入力1出力のスクランコンバーター内蔵デジタルマルチスイッチャーです。デジタルまたはアナログ入力された信号はデジタル(HDMIまたはDVI)信号に統一されて出力されます。HDBaseT出力ポートを備えており、約100m延長可能です。

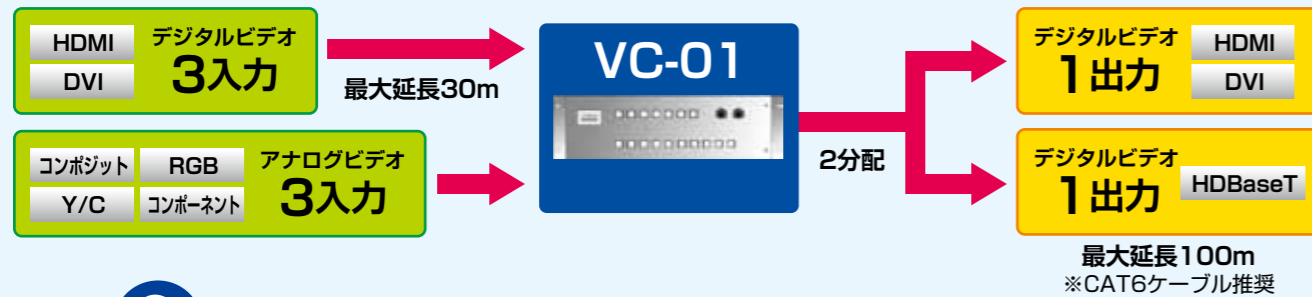

POINT 2 ミキサー・VCA機能

VC-01は選択中のAV音声とLINE入力×1のミキシング機能を装備しています。AV音量とLINE音量は独立してボリュームコントロール(VCA)が可能です。

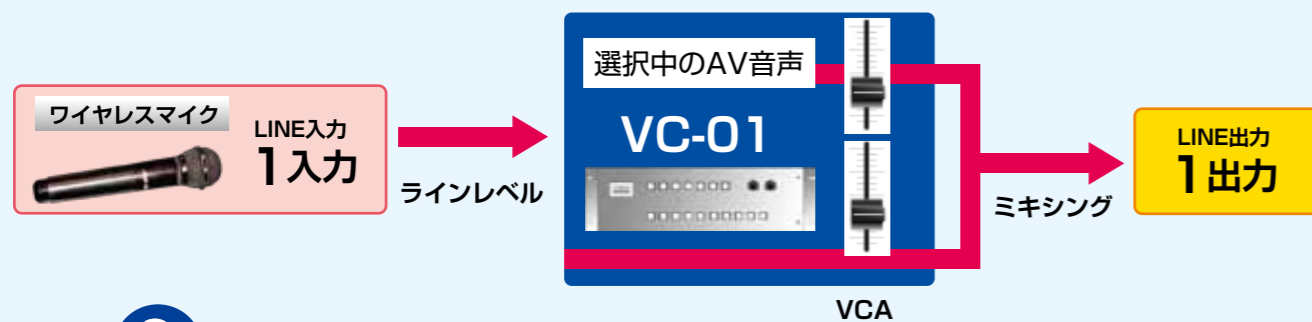

POINT 3 I/F(インターフェイス)機能

VC-01は、シリアル端子×3、接点出力端子×16、接点入力×16、赤外線リモート端子×5(各40命令)を装備しております。さらに各メーカーのCEC制御に対応しています。HDMIケーブル一本で制御することも可能です。



※CECとは:HDMIケーブルに映像と音声の他に電源のON/OFFや映像再生等の制御信号を乗せる技術です。身近では、テレビやレコーダーの「〜リンク」等がCECを利用しています。

POINT 4 選べる操作端末

VC-01は、本体前面スイッチ、Webブラウザなど様々な操作方法があります。目的にあった操作でお使い下さい。またRS232C、LANポート、接点入力を有している為、外部制御にも対応しています。

1.本体スイッチ

本体の前面の、映像切替スイッチ、ボリューム、制御用マクロスイッチから操作できます。

2.WEBブラウザ

WEBサーバー機能により、ブラウザ経由での操作が可能です。

3.外部制御(従来のCVASやタッチパネルPCから)


RS-232CやLANポートから外部制御可能です。

4.追加スイッチ

接点入力を利用して、マクロボタンを16個増設可能。遠隔操作用の操作パネルの増設が可能です。

システム例

室内のあらゆるAV機器と接続可能

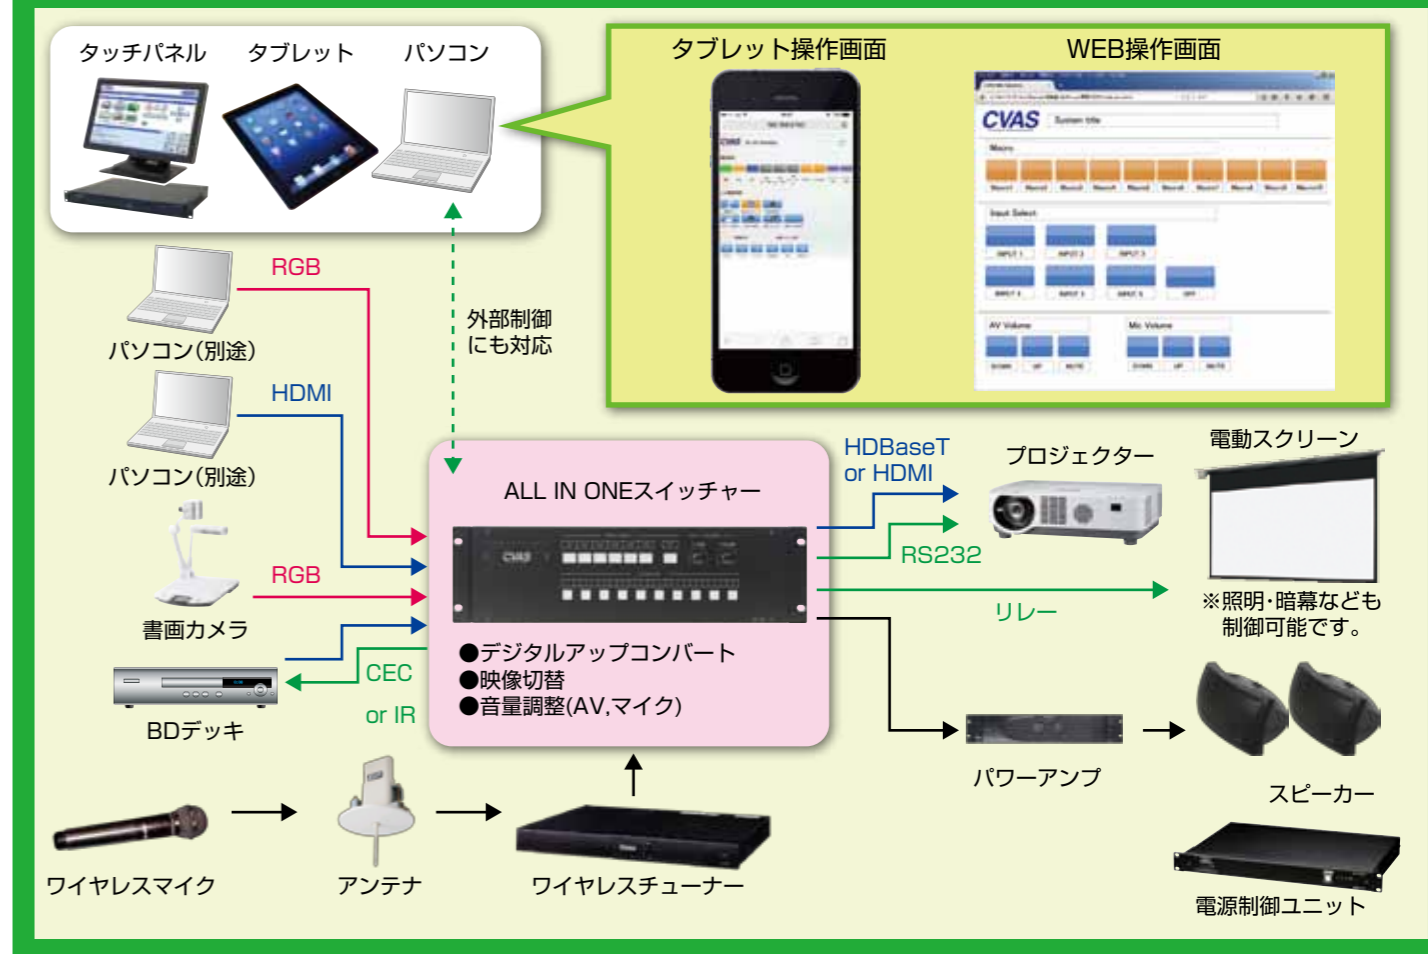

外観写真

シンプルで使いやすい操作パネルを実現

