

屋外ドームハウジング CH-PTC


機器概要

本製品は、パン・チルト・ズームカメラ (PTC-200C、PTC201C IP) 専用の屋外ドームハウジングです。外気温からカメラを保護するヒーター、攪拌用ファンを標準装備し、広範囲な環境下で使用可能です。あらかじめハウジング内に入線がされているので、より簡単に設置・施工ができるようになっております。設置目的に併せて、スモークドームカバーセット、鳥よけワイヤー、天井吊下ポール、ポール取付金具、サージプロテクタのオプション品を準備しております。

機器仕様

電源	AC100V±10% 50/60Hz 単相
消費電力	約6W(ファン、ヒーター動作時)
使用材質	本体ケース:ABS樹脂 壁取付けアーム部:ポリカーボネート樹脂
防水性	JIS C 0920 IP-55準拠
電氣的耐力	絶縁抵抗:DC500Vにて5MΩ以上 耐電圧:AC100V 50/60Hz 1分間
外線接続	外部からの電源ライン、制御ライン、映像ラインを接続し、アーム部内のケーブル中継盤にて固定します。
外観処理	UV保護塗装、色:マンセル5Y 8/1近似色 ツヤ有り
動作	ヒーター動作:AC100V(サーモスイッチ温度 7°C以下ON、10°C以上OFF) ファン動作:常時ON(DC12V 100mA以下)
使用温度・湿度	-20°C~40°C・95%以下(非結露)
質量	本体:約2.2kg(壁取付けアーム部 約0.9kg)
外形寸法	幅239mm 高さ346.7mm 奥行き452mm

外観・寸法 (名称)

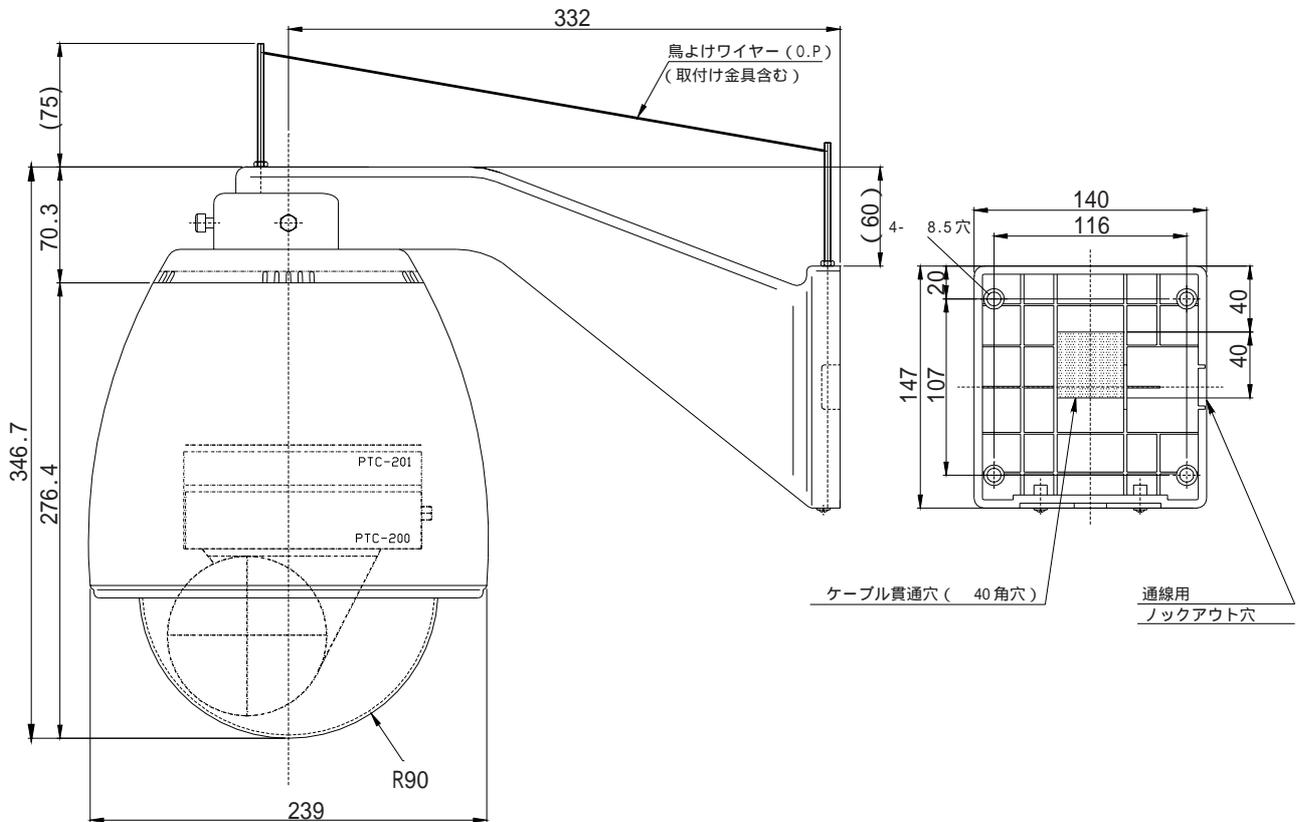

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 16 年 8 月 現在