

ドームカメラ DN413


機器概要

本製品は、レンズとハウジングを一体化。インテリアと調和するコンパクトなドーム型のカメラです。
 1/3インチ41万画素カラーCCDや逆光補正機能・輪郭補正機能の搭載により高画質を実現しています。
 約2倍のバリフォーカルレンズを搭載。見たい所を最適な大きさに調整できます。
 無指向性マイクの搭載により、カメラ周辺の音声をキャッチ。(音声対応コントローラ使用時)
 さらに監視効果を高めます。

機器仕様

電源仕様	専用コントローラよりDC電源を供給		
消費電力	250mA	撮像素子	1/3インチ カラーCCD
有効画素数	水平768 垂直494	撮像面積	水平4.88mm 垂直3.66mm
走査方式	2:1 インターレース	走査周波数	水平15.734kHz 垂直59.94Hz
同期方式	専用コントローラによる外部同期	解像度	水平470TV本 垂直350TV本
映像 S / N	48dB以上	標準被写体照度	250 lx (F1.8 白熱灯)
最低被写体照度	10 lx (F1.8 白熱灯) 5 lx 感度アップ入時 (F1.8 白熱灯)		
音声 S / N	40dB以上	音声周波数特性	300Hz ~ 2kHz
A G C	内蔵	感度アップ	あり (スイッチ切換)
ホワイトバランス	自動追尾	輪郭補正	あり (スイッチ切換)
フリッカ補正	あり (スイッチ切換)	逆光補正 [BLC]	あり (スイッチ切換)
配線距離補正	あり (スイッチ切換)	アイリスレベル調整	あり (ボリューム調整)
マイク	内蔵 (スイッチ切換)	VIDEO 出力	RCA VBS 1V (p-p) 75
レンズ	F1.8 f = 3.5mm ~ 8mm	アイリス	自動
画角	水平34° (TELE) ~ 73° (WIDE) 垂直26° (TELE) ~ 56° (WIDE)		
外観色	本体 : 白 (マンセル5GY8 / 0.5近似色) カバー : 黒		
外形寸法	直径116mm 高さ106mm	質量	約0.5kg
動作周囲温度	- 10 ~ 50	動作周囲湿度	30% ~ 90%

外観・寸法

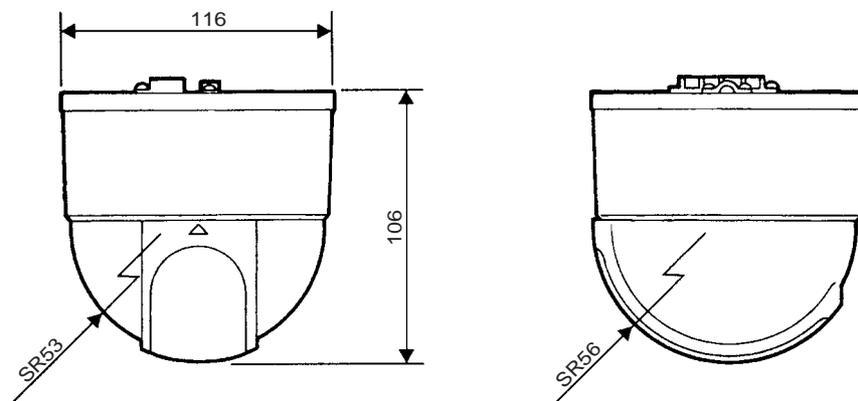

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。