

I/Fボードホルダ IF-5000





機器概要

本製品は、弊社シリアル I/F ボードをラックマウントするための専用ボードホルダです。
最大 12 枚まで I/F ボードに電源を供給する事ができます。

機器仕様

動作電源	AC100V ± 10% 50/60Hz
供給電源	DC24V DC5V
消費電力	100W (最大)
適合機種	IS-2322、IY-1601、IC-1610、II-1016、IR-1030
入力コネクタ	D-sub9P(メス) × 1
出力コネクタ	D-sub9P(オス) × 1
リセットコネクタ	8PDINコネクタ(メス) × 1
動作温度	0 ~ 40 (結露しないこと)
保存温度	-20 ~ 60 (結露しないこと)
外形寸法	幅430mm 高さ132.4mm 奥行き336.9mm(本体のみ、突起部含まず) ラックマウント金具取付時 幅482mm (EIA規格3Uサイズ)
質量	64kg(ラックマウント金具を含む)

外観・寸法 (名称)

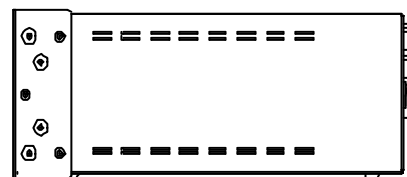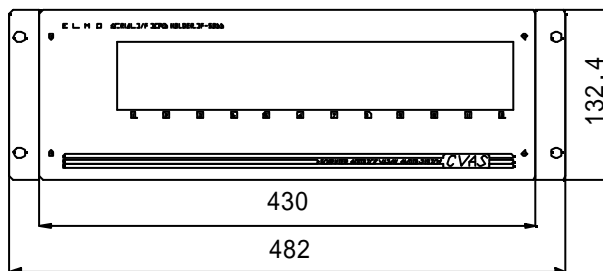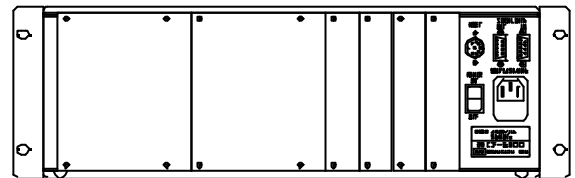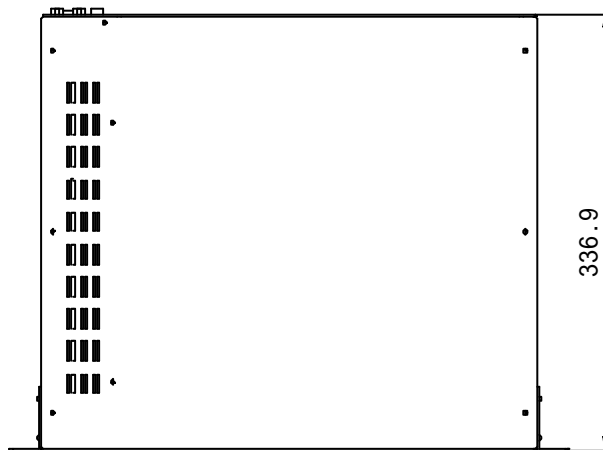

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 12 年 5 月 現在