

モニタースピーカパネル MS-8002

EIA
3Uサイズ

機器概要

本製品は、モニターアンプユニット(MP-1102他)と組合わせて、調整卓からの送り出し音声をモニタする1ユニット2チャンネルのスピーカパネルです。



19インチラックに組み込みできるEIA規格サイズです。

CVASの音響ラック用小型モニタースピーカとして最適です。

機器仕様

定格入力	4W
スピーカユニット	12cmダイナミック型×2
出力音圧レベル	93dB/W(1m)
周波数特性	150～10,000Hz
入力インピーダンス	4 (1W)
適合プラグ	#100標準ホーンプラグ
外形寸法	幅482mm、高さ132.6mm、奥行55mm EIA規格サイズ
質量	1.4kg
仕上	パネル：レザートンペールグレー焼付塗装(マンセルNo.N8.5近似) バッフル：9mm合板 黒艶消塗装

外観・寸法 (名称)

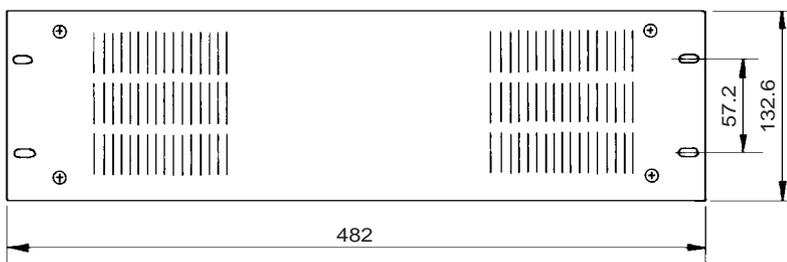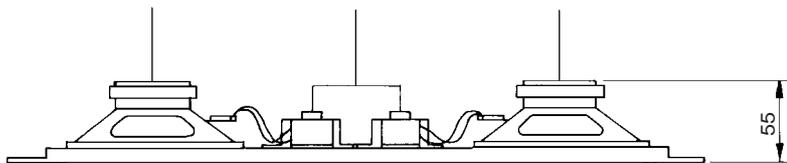

スピーカ
接続端子(#100標準ジャック)

単位：mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。