

MX-8000用ライン入力キーボード MX-LINE

機器概要

本製品は、オーディオミキサーMX-8000のライン入力部に相当します。

MX-8000 (標準品) に、容易に入力を増設することが可能です。


さらに、CH.OUT (出力) 端子を備えておりますので、出力の増設も可能になります。

機器仕様

規定入力レベル	- 20dB / +4dB (切換) 10k 不均衡 RCAピン×2 (ステレオ)
規定出力レベル	+4dB 600 平衡 XLR-3-32相当×2 (ステレオ) -10dB 10k 不平衡 RCAピン×2 (ステレオ)
周波数特性	20~15,000Hz (-1dB) ライン入力 -20dB CH.OUT出力 -10dB
全高調波歪率	0.02%以下 (IHF-A) ライン入力 -20dB CH.OUT出力 -10dB
S / N 比	75dB以上 (IHF-A) ライン入力 -60dB CH.OUT出力 -10dB
残留雑音電圧	0.2mV以下 (IHF-A) ライン入力 -60dB CH.OUT出力 -10dB
クロストーク	65dB以上 (1kHz) ライン入力 -20dB CH.OUT出力 -10dB
外形寸法	幅30.8mm、高さ158mm、奥行197mm
質量	0.32kg
動作電源	DC±15V、±5V

製品単体では動作しないため、MX-8000に組み込んで動作させた仕様です。

外観・寸法 (名称)

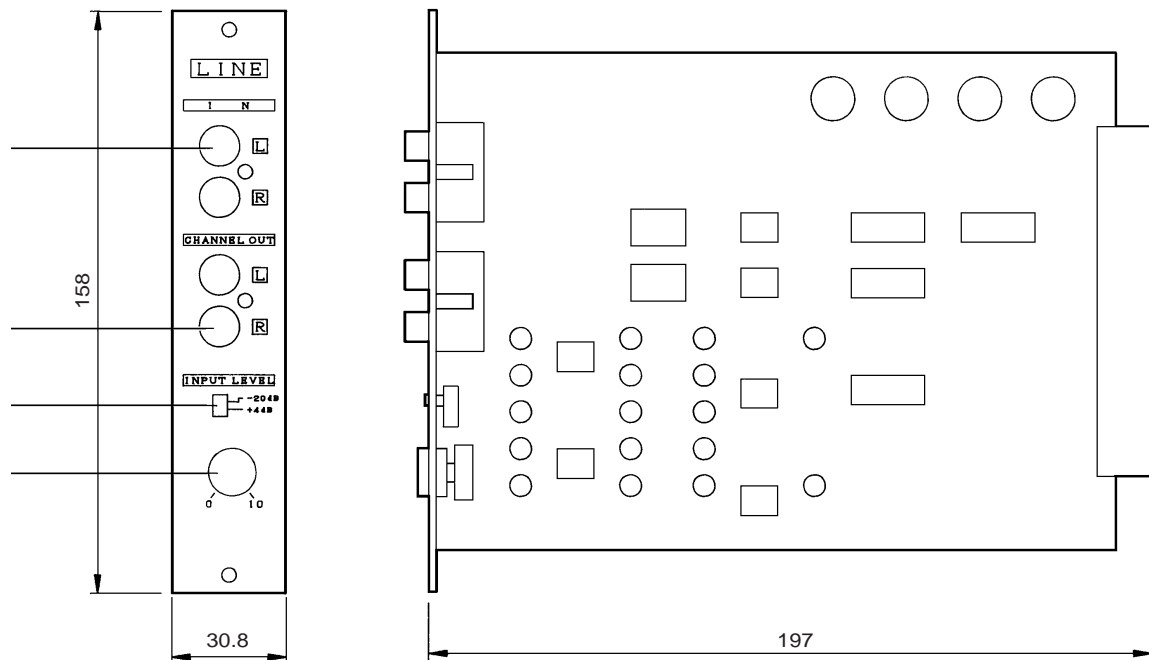

IN (LINE入力コネクタ)
CH.OUT (LINE出力コネクタ)
入力レベル切換スイッチ
入力レベルツマミ

単位: mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。