

# 3CCD カラーカメラ TN42H

## 機器概要

本製品は、超小型・軽量の3CCDカメラです。


専用カメラコントロールユニットCC42Tと組合わせて使用します。

入射光をダイクイロック・プリズムで光の3原色に分解し、3枚独立のCCDで撮影するため高い解像度と忠実に色再現された映像が得られます。


## 機器仕様

電源	専用カメラコントロールユニット(CC42T)より供給		
方式	RGB3板式	撮像素子	1/3インチ IT-CCD
有効画素	水平:768 垂直:494	水平解像度	750TV本
感度	F11 (2,000lx、3,000K)	最低被写体照度	4 lx (F2.2、+20dB、3,000K)
S/N	64dB標準	レンズマウント	Cマウント
動作周囲温度	0 ~ 40 (動作保証)	動作周囲湿度	90%以下
外形寸法	幅32.5mm 高さ40mm 奥行き40.2mm	質量	約55g


## 外観・寸法 (名称)




(正面)



(側面)

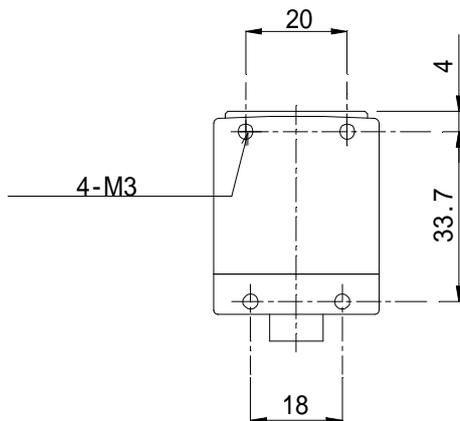

(底面)



(背面)

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成13年2月 現在