

白黒 CCD カメラ TSE283

機器概要

本機は、軽量・コンパクトなスタイルの白黒 CCD カメラです。

手動絞りレンズを使用しても、入射光量の自動調整が可能な AES (自動シャッタ) 機能を搭載。


シングルケーブル方式で省スペース、省配線。

コンデンサーマイクロホン内蔵

機器仕様

電 源	専用コントローラより DC 電源を供給	消費電力	250mA
撮像素子	1/3 インチ 白黒 CCD	有効画素数	水平 510 垂直 492
同期方式	専用コントローラによる外部同期	解像度	水平 380TV 本以上 垂直 350TV 本以上
S/N	50dB 以上	A G C	内蔵
感度アップ切換	有	オート電子シャッタ	1/60s ~ 1/10000s
DC/VIDEO	BNC	VIDEO	BNC VS 1V(p-p) 75
音 声	マイク付	レンズマウント	CS
標準被写体照度	35lx (F1.4 白熱灯)		
最低被写体照度	0.3lx (F1.4 白熱灯)		
	0.15lx (F1.4 白熱灯)		
アイリス	4P ビデオ方式 / DC 方式 (電流 max 30mA)		
コネクタ	DC/VIDEO (BNC)、VIDEO (BNC)、アイリス (4P)		
外形寸法 質量	幅 60mm 高さ 60mm 奥行 80mm		

外観・寸法 (名称)

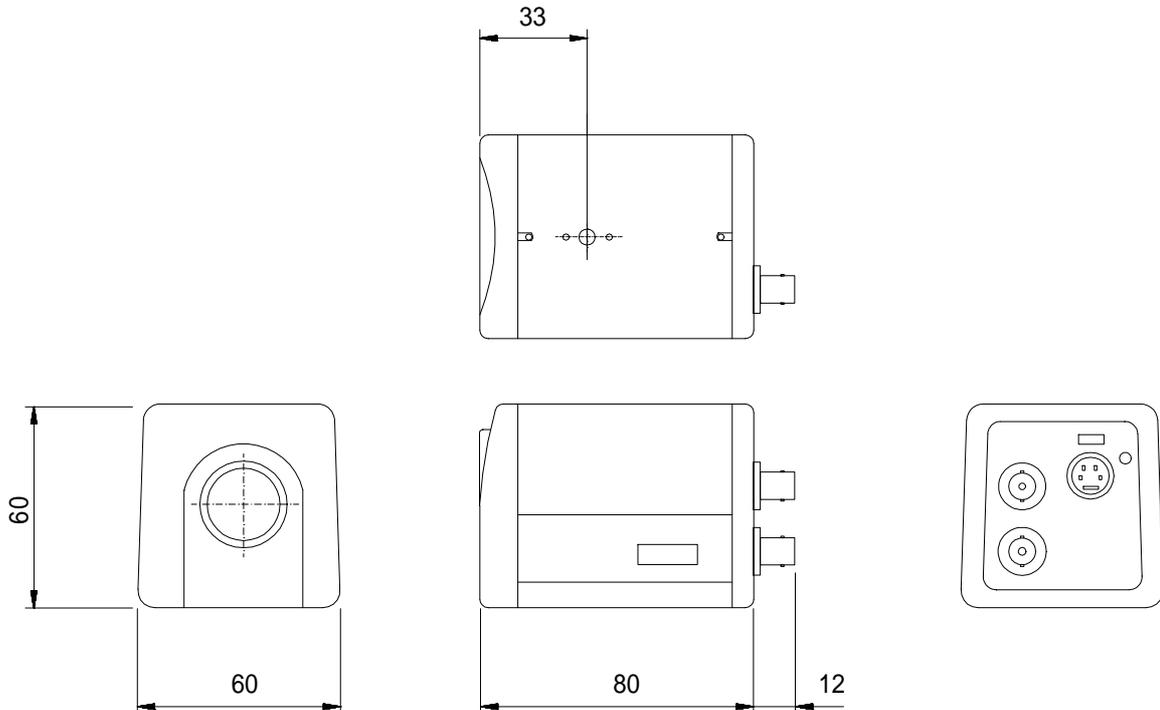

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 11 年 6 月現在